


## Ritning Blomlåda


### Blomlåda kvadratisk låda

Passar bra om det finns risk för sabotage då den är svår att välta eller flytta. Material till en låda:

- Ben, 75x75 mm, 4 st längd 500 mm
- Sarg, 22x100 mm, 12 st längd 1000 mm
- Täckribba, 22x45 mm, 6 st längd 1045 mm, 4 st längd 220 mm
- Bottenstöd, 38x100 mm, 5 st längd 960 mm
- Botten, 9 mm plywood

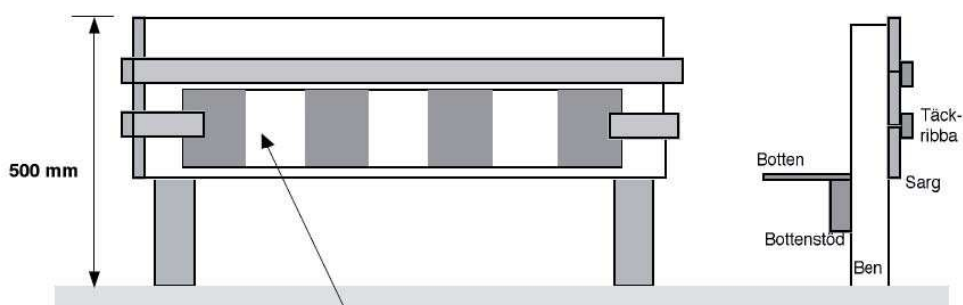

Reflexmaterial placeras på två av lådans sidor.

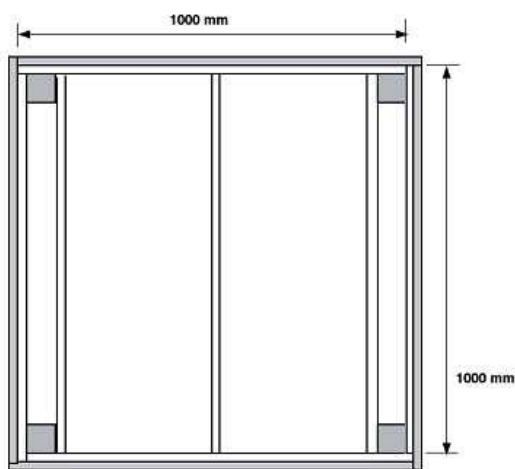

Gatubredd	Cirka avstånd mellan lådorna
6 m	9 m
7 m	7 m
8 m	7 m

Ritningen ska ses som typritning för hur lådan ska se ut. Det viktiga är lådornas mått så att reflexerna ryms. Normalplacering av lådorna framgår av figuren ovan. Tanken är att placera lådorna mitt i gatans tänkta körfält. Beroende på gatans bredd får detta justeras så att inte bilar kör på insidan av lådorna istället för mellan lådorna. Detta kan föra med sig att lådorna inte blir ett farthinder utan mer som en fysisk signal, att det finns barn på gatan. Det fria måttet mellan lådorna är minst åtta meter. Om det passerar större fordon längs gatan får avståndet anpassas till detta. Tre lådor behövs för god effekt.